

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS


IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)

2000P 72398

Bj



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 0 982 968 A1

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
01.03.2000 Patentblatt 2000/09

(51) Int. Cl.⁷: H04Q 11/04

(21) Anmeldenummer: 99116956.6

(22) Anmeldetag: 27.08.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 28.08.1998 DE 19839304

(71) Anmelder:
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
80333 München (DE)


(72) Erfinder:
• Neuhaus, Ralf
44534 Lünen (DE)
• Kramer, Thilo
45279 Essen (DE)

(54) **Vermittlungs-Baugruppe**

(57) Vermittlungs-Baugruppe (PBX) zum Anschluß an einen Personal Computer (PC) zur Integration der Funktionalität einer ISDN-Vermittlungsanlage in einen Personal Computer (PC), wobei die Vermittlungs-Baugruppe (PBX) Anschlußeinrichtungen zum Anschluß an ein zentrales Bussystem (PCI-BUS) des Personal Computers (PC) und an ein Kommunikationsnetz (ISDN)

aufweist. Des weiteren weist die Vermittlungs-Baugruppe (PBX) eine Kopplungseinheit (K) zur bidirektionalen Umsetzung zwischen einem Datenformat des Kommunikationsnetzes (ISDN) und einem Datenformat des zentralen Bussystems (PCI-BUS) auf.

Fig 1

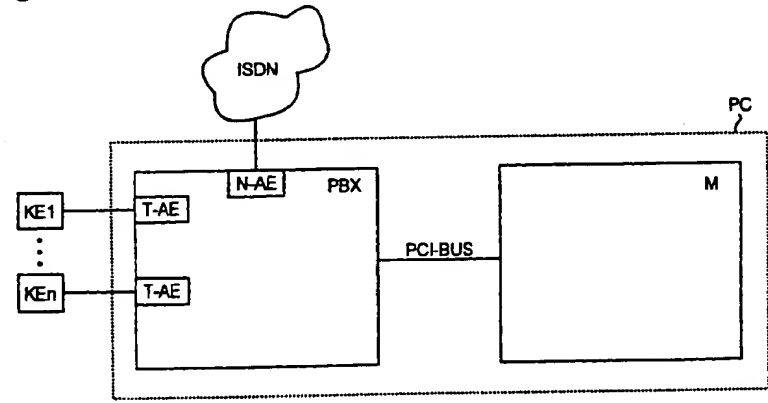

EP 0 982 968 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vermittlungs-Baugruppe zum Anschluß an eine Datenverarbeitungseinrichtung gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

[0002] Unter dem Namen „Hicom Integrated“ ist eine Vermittlungs-Baugruppe der Firma Siemens für einen Personal Computer - in der Literatur häufig mit PC abgekürzt - bekannt, mittels der die Funktionalität einer ISDN-Vermittlungsanlage (Integrated Services Digital Network) in einen Personal Computer integrierbar ist. Die Vermittlungs-Baugruppe ist über einen sogenannten ISA-Einsteckplatz (Industry Standard Architecture) - in der Literatur häufig mit 'ISA-Slot' bezeichnet - auf einer Hauptplatine des Personal Computers - in der Literatur häufig mit 'Motherboard' bezeichnet - einsteckbar. Die bekannte Vermittlungs-Baugruppe weist vier digitale und vier analoge Teilnehmerschnittstellen für einen Anschluß von bis zu acht Kommunikationsendgeräten auf. Des weiteren weist die Vermittlungs-Baugruppe zwei ISDN-orientierte S₀-Anschlüsse für eine Verbindung mit einem ISDN-Kommunikationsnetz auf. Jeder S₀-Anschluß hat zum einen 2 Nutzdatenkanäle, welche als ISDN-orientierte B-Kanäle mit einer Datenübertragungsrate von 64 kBit/s ausgestaltet sind, und zum anderen einen Signalisierungskanal, welcher als ISDN-orientierter D-Kanal mit einer Übertragungsrate von 16 kBit/s ausgestaltet ist.

[0003] Für einen über das ISDN-Kommunikationsnetz geführten Datentransfer von und zu einem Personal Computer, z.B. im Rahmen einer Datenübertragung auf Basis des IP-Protokolls (Internet Protokoll), wird eine weitere Einsteckkarte - in der Literatur häufig mit S₀-Karte bezeichnet - im Personal Computer benötigt. Diese weitere Einsteckkarte ist einerseits über einen ISDN-orientierten S₀-Anschluß mit der Vermittlungs-Baugruppe und andererseits über einen 'ISA-Slot' mit der Hauptplatine des Personal Computers verbunden. Durch diese weitere Einsteckkarte erfolgt eine bidirektionale Umsetzung zwischen dem Datenformat der S₀-Schnittstelle und dem Datenformat der ISA-Schnittstelle.

[0004] Durch den Anschluß der S₀-Karte an einen der beiden S₀-Anschlüsse der Vermittlungs-Baugruppe steht an dieser nur noch ein S₀-Anschluß für die Verbindung mit dem ISDN-Kommunikationsnetz zur Verfügung. Bei einem vom Personal Computer veranlaßten Datentransfer unter Beteiligung beider Nutzdatenkanäle (B-Kanäle) einer S₀-Schnittstelle ist die Übertragungskapazität erschöpft und ein Einleiten eines Verbindungsaufbaus von oder zu einem der an der Vermittlungs-Baugruppe angeschlossenen Kommunikationsendgeräte ist nicht mehr möglich. Besteht bereits eine Sprachverbindung über eine S₀-Schnittstelle, so ist eine über das ISDN-Kommunikationsnetz geführte Datenübertragung von oder zum Personal Computer nicht, oder nur noch mit einer verringerten Datenüber-

tragungsrate realisierbar.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung anzugeben, mittels der die Übertragungskapazität erhöht werden kann.

[0006] Gelöst wird die Aufgabe ausgehend von den Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 durch dessen kennzeichnende Merkmale.

[0007] Durch Verbindung einer, die Funktion der S₀-Karte realisierenden Kopplungseinheit mit einem baugruppeninternen Datenbus der Vermittlungs-Baugruppe, wird eine S₀-Karte nicht mehr benötigt, und der damit zur Verfügung stehende S₀-Anschluß kann anderweitig, z.B. für eine Datenübertragung über das ISDN-Kommunikationsnetz genutzt werden, so daß insgesamt die B-Kanäle aller S₀-Anschlüsse für eine Datenübermittlung über das ISDN-Kommunikationsnetz zur Verfügung stehen.

[0008] Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht darin, daß der Verdrahtungsaufwand für die Verbindung der S₀-Karte mit der Vermittlungs-Baugruppe entfällt und weiterhin der Strombedarf des Personal Computers durch den Wegfall der S₀-Karte reduziert wird.

[0009] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0010] Durch die Bereitstellung einer Datenübertragungsrate für 2 ISDN-orientierte B-Kanäle vom Personal Computer zur Vermittlungs-Baugruppe können zusätzlich zu einer über das ISDN-Kommunikationsnetz geführten Datenübertragung von oder zum Personal Computer über die verbleibenden 2 ISDN-orientierten B-Kanäle von und zu den an der Vermittlungs-Baugruppe angeschlossenen Kommunikationsendgeräten Sprachverbindungen aufgebaut werden.

[0011] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im folgenden anhand der Zeichnung näher erläutert.

[0012] Dabei zeigen:

Fig 1: ein Strukturbild zur schematischen Darstellung der wesentlichen Funktionseinheiten der erfindungsgemäßen Anordnung;

Fig 2: ein Strukturbild zur schematischen Darstellung der wesentlichen Funktionseinheiten einer erfindungsgemäßen Vermittlungs-Baugruppe.

[0013] Fig 1 zeigt eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vermittlungs-Baugruppe PBX, die über einen Datenbus PCI-BUS mit einem zentralen Bussystem - insbesondere einem PCI-Bus (Peripheral Component Interconnect) - einer Hauptplatine M eines Personal Computers PC verbunden ist. Alternativ kann die Vermittlungs-Baugruppe PBX über einen ISA-Einsteckplatz mit der Hauptplatine M des Personal Computers verbunden sein. Die Hauptplatine M des Personal Computers PC dient zur Verbindung von im Personal Computer PC angeordneten - in der Figur nicht dargestellten - Systemeinheiten, wie einer zentralen Steuerung - in der Literatur häufig mit 'Central Pro-

cessing Unit' CPU bezeichnet, von Speichereinrichtungen, wie z.B. einer Festplatte oder einem Diskettenlaufwerk und von Eingabe-/Ausgabeschneidstellen z.B. für einen an den Personal Computer PC angeschlossenen Monitor oder Drucker.

[0014] Die Vermittlungs-Baugruppe PBX weist mehrere Teilnehmeranschlußeinheiten T-AE auf, über die analoge und digitale Kommunikationsendgeräte KE1,...,KEN, wie z.B. ein unter dem Namen "Optiset" bekanntes Kommunikationsendgerät der Firma Siemens an die Vermittlungs-Baugruppe PBX anschließbar sind. Des weiteren ist die Vermittlungs-Baugruppe PBX über eine ISDN-orientierte Netzanschlußeinheit N-AE mit einem ISDN-Kommunikationsnetz verbunden. Die Netzanschlußeinheit N-AE umfaßt 2 S₀-Schnittstellen, die jeweils 2 Nutzdatenkanäle, welche als ISDN-orientierte B-Kanäle mit einer Datenübertragungsrate von 64 kBit/s ausgestaltet sind und zum anderen einen Signalisierungskanal, welcher als ISDN-orientierter D-Kanal mit einer Übertragungsrate von 16 kBit/s ausgestaltet ist, umfassen.

[0015] Fig 2 zeigt eine schematische Darstellung der wesentlichen Funktionseinheiten der Vermittlungs-Baugruppe PBX. Die Vermittlungs-Baugruppe PBX weist ein Koppelfeldmodul KN mit Teilnehmeranschlußeinheiten T-AE und einer ISDN-orientierten Netzanschlußeinheit N-AE auf. Über die Teilnehmeranschlußeinheiten T-AE sind die Kommunikationsendgeräte KE1,...,KEN mit dem Koppelfeldmodul KN verbunden. Über die Netzanschlußeinheit N-AE ist das Koppelfeldmodul KN mit dem ISDN-orientierten Kommunikationsnetz ISDN verbunden.

[0016] Des weiteren weist die Vermittlungs-Baugruppe PBX eine Steuereinheit CC und eine Kopplungseinheit K auf, die über einen 8-Bit breiten, baugruppeninternen, vermittlungsorientierten Datenbus IOM-BUS (ISDN Orientiert Modular) mit dem Koppelfeldmodul KN verbunden sind. Über den vermittlungsorientierten Datenbus IOM-BUS werden die zu übermittelnden Nutzdaten und Signalisierungsinformationen in Form von ISDN-orientierten B- und D-Kanälen übertragen. Anhand der übermittelten Signalisierungsinformation erfolgt durch die Steuereinheit CC die Steuerung des Koppelfeldmoduls KN, d.h. die vermittlungstechnische Verknüpfung von Eingangs- und Ausgangsleitungen des Koppelfeldmoduls KN.

[0017] Die Kopplungseinheit K ist andererseits über einen weiteren 32-Bit breiten Datenbus PCI-BUS (Peripheral Component Interconnect) und über eine Anschlußeinheit PCI-AE mit dem zentralen Bussystem - insbesondere einem PCI-Bus - des Personal Computers PC verbindbar. Durch die Kopplungseinheit K erfolgt eine bidirektionale Umsetzung zwischen dem Datenformat des vermittlungsorientierten Datenbusses IOM-BUS und dem Datenformat des zentralen Bussystems PCI-BUS. Alternativ kann die Kopplungseinheit K über die Anschlußeinheit PCI-AE mit einem ISA-Bussystem des Personal Computers PC verbunden sein. In

diesem Fall erfolgt durch die Kopplungseinheit K eine bidirektionale Umsetzung zwischen dem Datenformat des vermittlungsorientierten Datenbusses IOM-BUS und dem Datenformat des ISA-Bussystems.

5 [0018] Für auf dem Personal Computer PC laufende Anwendungen, in deren Rahmen eine Datenübertragung über das ISDN-orientierte Kommunikationsnetz ISDN verläßt wird, wie z.B. ein Datentransfer auf Basis des IP-Protokolls (Internet Protokoll) ist über den weiteren Datenbus PCI-BUS eine Übertragungskapazität für 2 ISDN-orientierte B-Kanäle - dies entspricht einer Übertragungskapazität von 128 kBit/s - vorgesehen. Durch diese Begrenzung der Übertragungskapazität wird sichergestellt, daß bei einem vom Personal Computer PC veranlaßten Datentransfer unter Beteiligung beider Nutzdatenkanäle (B-Kanäle) einer S₀-Schnittstelle der Netzanschlußeinheit N-AE, ein Einleiten eines Verbindungsaufbaus von zu einem an der Vermittlungs-Baugruppe PBX angeschlossenen Kommunikationsendgerät KE1,...,KEN über die zweite S₀-Schnittstelle der Netzanschlußeinheit N-AE möglich ist.

[0019] Eine Steuerung der Datenübermittlung über das ISDN-orientierte Kommunikationsnetz ISDN im Rahmen von auf dem Personal Computer PC laufende Anwendungen erfolgt durch den Personal Computer PC über sogenannte CAPI-Teiber (Common ISDN Application Programming Interface). Die CAPI-Schnittstelle ist eine standardisierte Softwareschnittstelle für eine im Rahmen von PC-Anwendungen veranlaßte Datenübertragung über eine ISDN-orientierte Übertragungsstrecke.

Patentansprüche

- 35 1. Vermittlungs-Baugruppe (PBX) mit einer Anschlußeinrichtung (PCI-AE) zu einem zentralen Bussystem (PCI-BUS) einer Datenverarbeitungseinrichtung (PC), mit einem Koppelfeldmodul (KN) zum Anschluß an ein Telekommunikationsnetz (ISDN),
40 **gekennzeichnet durch,**
eine, einerseits über einen vermittlungsorientierten Datenbus (IOM-BUS) mit dem Koppelfeldmodul (KN) verbundene und andererseits über die Anschlußeinrichtung (PCI-AE) an das zentrale Bussystem (PCI-BUS) anschließbare Kopplungseinheit (K) zur bidirektionalen Umsetzung zwischen einem Datenformat des vermittlungsorientierten Datenbusses (IOM-BUS) und einem Datenformat des zentralen Bussystems (PCI-BUS).
- 45 2. Baugruppe nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß der vermittlungsorientierte Datenbus (IOM-BUS) ein 8-Bit breiter ISDN-orientierter IOM-Datenbus (ISDN Orientiert Modular) ist.
- 50 3. Baugruppe nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,
daß das zentrale Bussystem (PCI-BUS) ein 32-Bit breiter PCI-Datenbus (Peripheral Component Interconnect) ist.

5

4. Baugruppe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
daß die Kopplungseinheit (K) über einen 16-Bit breiten ISA-Datenbus (Industry Standard Architecture) mit dem zentralen Bussystem (PCI-BUS) verbunden ist.

10

5. Baugruppe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

15

dadurch gekennzeichnet,
daß über das zentrale Bussystem (PCI-BUS) eine Datenübermittlungsrate für 2 ISDN-orientierte Nutzdatenkanäle (B-Kanäle) vorgesehen sind.

20

6. Baugruppe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
daß das Koppelfeldmodul (KN) mindestens einen Teilnehmeranschluß (T-AE) zum Anschluß eines Kommunikationsendgerätes (KE1,...,KE_n) aufweist.

25

30

35

40

45

50

55

Fig 1


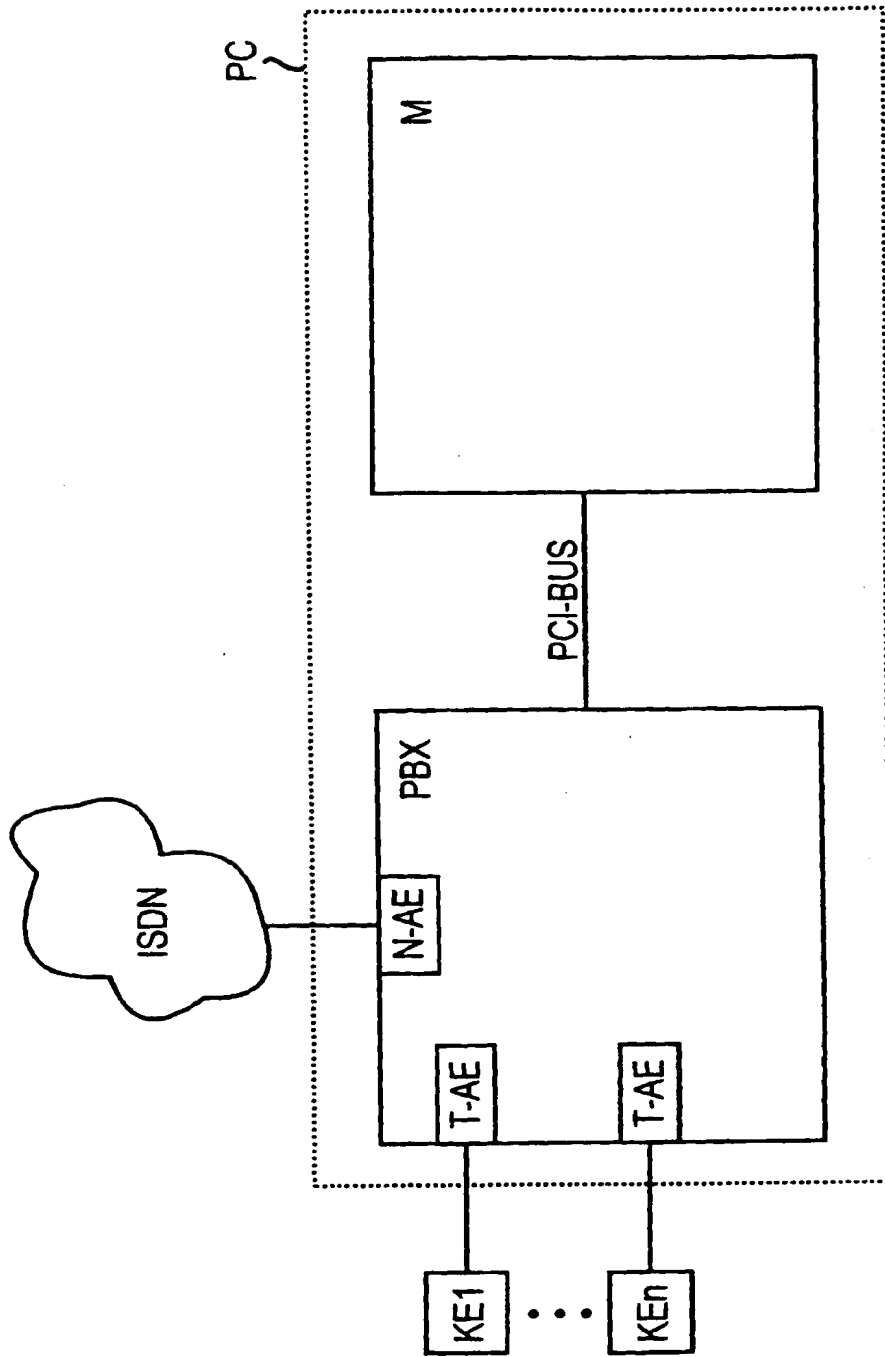


Fig 2



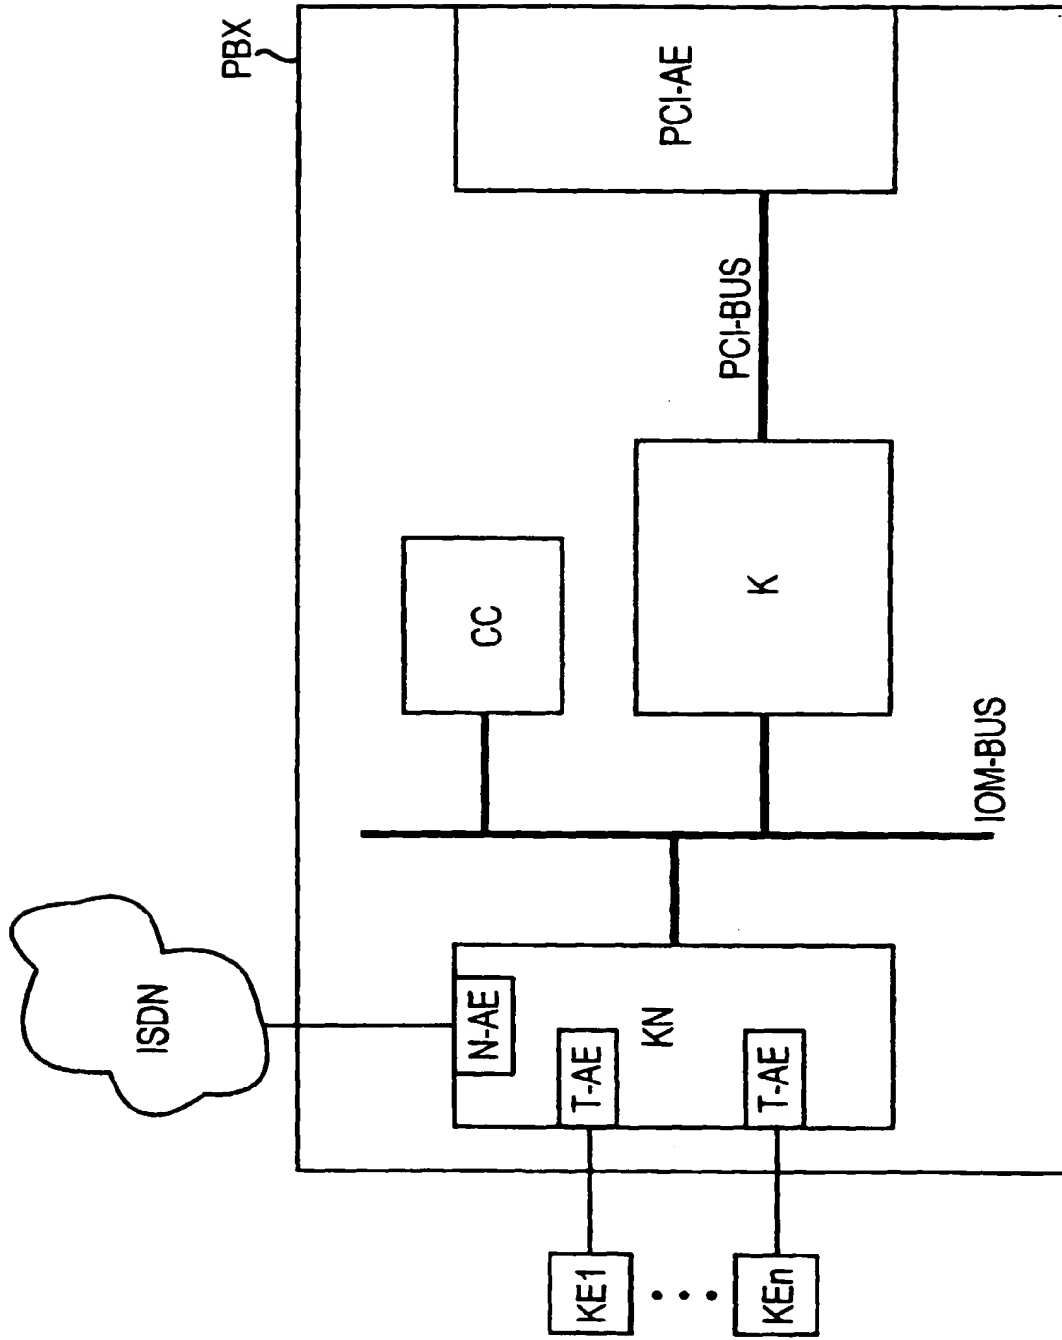

Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 99 11 6956

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	US 5 649 005 A (CYR ANDRE MICHAEL ET AL) 15. Juli 1997 (1997-07-15)	1,6	H04Q11/04
Y	* Spalte 3, Zeile 17 - Zeile 67 *	2-4	
A	* Abbildung 2 *	5	
Y	EP 0 659 007 A (IBM) 21. Juni 1995 (1995-06-21)	2-4	
A	* Spalte 13, Zeile 19 - Zeile 24 * * Spalte 15, Zeile 17 - Zeile 23 *	1,5,6	
A	DE 297 16 846 U (GUDE MICHAEL DR) 20. November 1997 (1997-11-20) * das ganze Dokument *	1-6	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			H04Q
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 15. Dezember 1999	
		Prüfer Schweitz, M	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 1503 03.82 (P4/C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 99 11 6956

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

15-12-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5649005 A	15-07-1997	KEINE	
EP 0659007 A	21-06-1995	US 5483530 A JP 7202945 A	09-01-1996 04-08-1995
DE 29716846 U	20-11-1997	KEINE	

DOCKET NO: GR00P 12398
 SERIAL NO: 09/885,555
 APPLICANT: Janson
 LERNER AND GREENBERG P.A.
 P.O. BOX 2480
 HOLLYWOOD, FLORIDA 33022
 TEL. (954) 925-1100

EPO FORM P461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr. 12/82